

Spezialist für den Lebensmittelbereich: Sorter ACS03

ATTEC

Automation GmbH

Korrosionsbeständig – gebaut für die tägliche Reinigung


Highlights

- Komplett rostfrei
- Extrem belastbare 2 Zoll modulare Gliederkette
- ausschließlich SEW und FESTO Komponenten
- Autarke Funktionseinheit inkl. Steuerung und Schaltschrank
- einschließlich Schnittstelle zu verschiedenen ERP Systemen
- Höchste Fertigungspräzision durch lasergeschnittene Rohre
- Integrierter Eintakt-Förderer
- Integrierter NoRead-Förderer
- Lieferung "Plug and Play"
- Energieverbrauch: nur 0,30 € pro 1.000 Behälter
- Keine Bodenbefestigung erforderlich
- Die Gesamtkonstruktion ist auf Verschleißtoleranz der modularen Gliederkette optimiert



Machine facts

Leistung	600 Behälter/Stunde
Kapazität	100 Behälter
Anzahl der Schächte	10 Schächte
Behälter pro Schacht	10 Behälter
Kistengewicht	bis 50 kg
Rahmenkonstruktion	Quadratrohre
Füllstandskontrolle	jeder Schacht

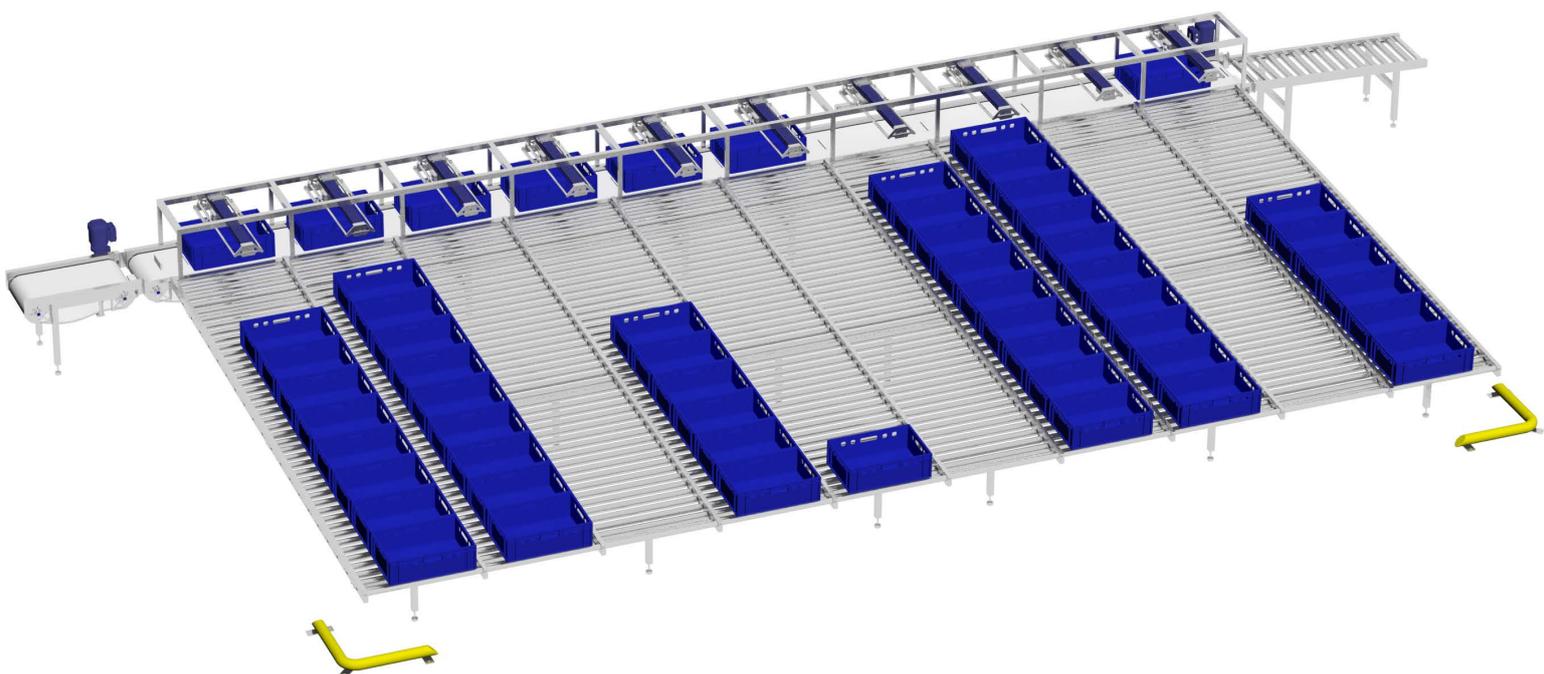




Ihr Vorteil

Platzbedarf

40 m² - mehr Platz benötigt der ATTEC Sorter ASO03 nicht um 100 Behälter (600 mm x 400 mm) zu sortieren und zur Entnahme zu lagern.

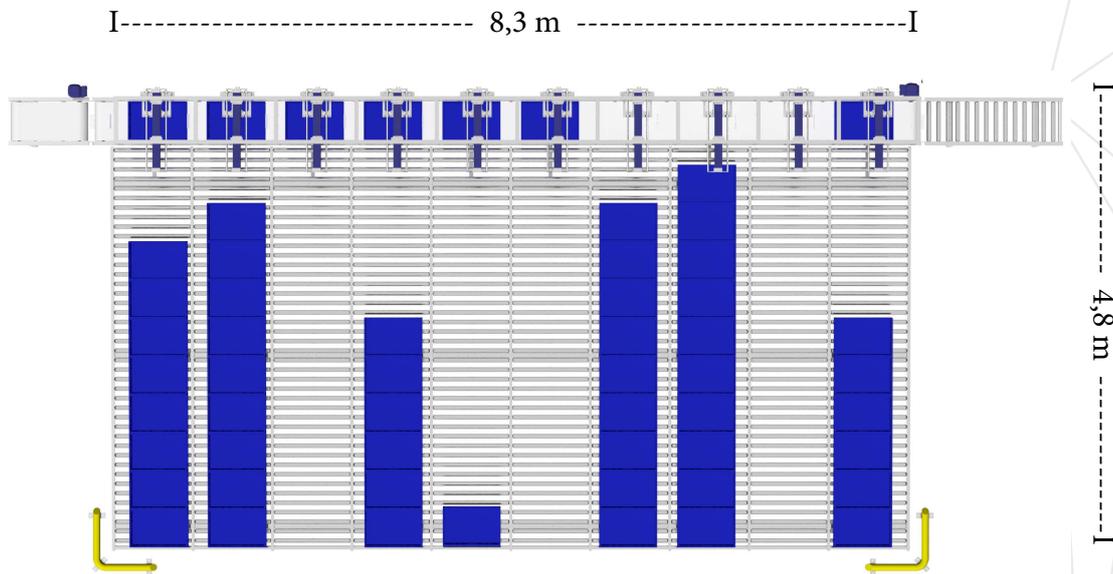

Lebensdauerkosten

Der Sorter ASO03 wurde unter der Maßgabe konstruiert, so wenige verschiedene Teile als möglich zu verwenden. Dadurch kostet ein optionales Ersatzteilkpaket weniger als 2% des Preises der kompletten Einheit. Zudem wurde darauf geachtet, dass ausschließlich Teile der Global Player SEW und FESTO verbaut wurden, Somit ist die Versorgung mit Ersatzteilen weltweit und für lange Zeiträume gesichert. Ein großer Vorteil für Ihre Haustechnik.

Flexibilität

Selbstverständlich ist es möglich, den ATTEC ASO03 an Ihre Anforderungen anzupassen. Alle Parameter wie zum Beispiel Anzahl der Schächte, Länge der Schächte sowie Höhe des Systems sind modifizierbar. Ebenso ist ein eine zweite Ebene realisierbar mit dem Ziel, die doppelte Anzahl an Schächten auf die selbe Grundfläche zu positionieren.

Keine Bodenbefestigung erforderlich

Das Ziel der Produktentwicklung war, dass bei der Montage keinerlei Spezialwissen erforderlich ist. Alle elektrischen Komponenten sind bei der Auslieferung bereits fertig verkabelt. Ebenso sind alle pneumatischen Einheiten fertig verschlaucht. Auch Bohrarbeiten am Gebäudeboden sind zur Fixierung nicht erforderlich. Falls der ATTEC Sorter ASO03 irgendwann einen anderen Platz in der Produktionsumgebung erhält ist das Versetzen einfach, schnell und ohne bleibende Spuren.

Schnittstelle zu verschiedenen Warenwirtschaftssystemen

Der ATTEC Sorter ASO03 kann an bereits bestehende Warenwirtschaftssysteme angebunden werden. Die Schnittstelle, welche Bestandteil der Lieferung ist, gewährleistet den Datenaustausch und meldet erledigte Sortieraufträge an die Software zurück.

Dies erfolgt in Echtzeit mit dem Sortiervorgang. Damit ist der Status jedes einzelnen Behälters unmittelbar im hauseigenen System ersichtlich.

ATTEC
Automation GmbH

ATTEC Automation GmbH

Gewerbering 2
D-83646 Bad Tölz
Tel +49 8041 -79 26 810
Fax+49 8041 -79 26 815
info@attec-automation.de
www.attec-automation.de

ATTEC Asia Co., Ltd

64 Moo 2 Soi Wat Nam Deang
Srinakarin Rd., Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Tel +66 (0) 2753-7794-6
Fax+66 (0) 2753-7794-6
info@attec-automation.de
www.attec-automation.de